

CATALOGUE AMÉNAGEMENTS 2026



AVS
PISCINE

— AMÉNAGEMENT CONTAINER —



PISCINES
CONTAINER



POOL HOUSE
CONTAINER



SNACK
CONTAINER



GARAGE
CONTAINER



STOCKAGE
CONTAINER



TINY HOUSE
CONTAINER

L'aménagement du container sur mesure, de la conception à la livraison Un savoir-faire né en Haute-Marne, depuis 2022



Au coeur de la Haute-Marne à Biesles, près de Chaumont, AVS Piscine conçoit et fabrique dans ses propres ateliers des aménagements en container, entièrement sur mesure.

Notre histoire commence avec la piscine container et le pool house. Au fil des années, la qualité de nos réalisations et la confiance de nos clients ont multiplié les demandes pour de nouveaux projets. Nous avons donc élargie notre savoir-faire pour proposer aujourd'hui une large gamme d'aménagements : pool house, bar, snack, rooftop, studio, tiny house, habitation, garage, local à vélos, bureau, vestiaire, tribune

Notre conviction : le container, un espace à imaginer

Solide, durable, modulable, container est une base idéal pour créer des espaces fonctionnels et esthétiques, rapidement et avec une grande liberté de conception. Notre métier est de le transformer pour qu'il réponde exactement à votre usage, en lui offrant une seconde vie.



Une démarche éco-responsable

Donner une nouvelle vie à des containers maritimes, c'est au coeur de notre métier. Selon votre projet, nous travaillons avec :

- Des **containers d'occasions**, dits «dernier voyage», que nous recyclons dans nos constructions pour leur offrir une seconde vie.
- Des **containers neufs** «premier voyage», un seul chargement.

Le sur mesure, de la conception à la livraison

Chaque projet est unique. Nous vous accompagnons à chaque étape :

- **Conception** : étude de votre besoin, de votre terrain et de votre budget, puis réalisation des plans
- **Fabrication** : aménagement et finitions réalisés dans nos ateliers, avec le souci du détail
- **Livraison** : transport et mise en place sur votre site



Nos engagements

- Un interlocuteur unique du premier rendez-vous à la livraison
- Une fabrication locale, maîtrisée de bout en bout
- Des projets adaptés aux particuliers, professionnels, collectivités et associations
- Une exigence de qualité dans le choix des matériaux et dans chaque finition

Votre projet commence ici

Une idée, un terrain, un besoin ? Parlons-en. Nous étudions votre projet et vous proposons une solution sur mesure.

AVS Piscine

1 rue ZI Saint Roch 52340 Biesles - à 10 min. de Chaumont
06 43 31 06 33 - contact@avspiscine.fr - www.avspiscine.fr





SOMMAIRE

Présentation AVS Piscine - Aménagement container		p.2
1. PISCINE ET DETENTE		
Pool house	- container 20 pieds	p.4
Pool house avec local technique	- container 20 pieds	p.5
2. HABITAT		
Studio 14 m ²	- container 20 pieds	p.6
Habitation 23 m ²	- 2 containers 20 pieds	p.7
Habitation 27 m ²	- container 40 pieds	p.8
Habitation 53 m ²	- 2 containers 40 pieds	p.9
3. RESTAURATION ET LOISIRS		
Buvette 14 m ²	- container de 20 pieds	p.10
Snack 14 m ²	- container de 20 pieds	p.11
4. SPORT ET COLLECTIVITES		
Vestiaire	- container de 20 pieds	p.12
Salle de sport	- container de 20 pieds	p.13
Tribune	- container de 20 pieds	p.14
Tribune	- containr de 40 pieds	p.15
5. PROFESSIONNEL E T RANGEMENT		
Bureau + stockage	- container de 20 pieds	p.16
Local à vélos	- containr de 20 pieds	p.17
Garage de 44 m ²	- 3 containers de 20 pieds	p.18
Contact et demande de devis		p.19



POOL HOUSE

Container 20 pieds



Structure

Container maritime 20 pieds DRY de premier voyage (neuf).
Structure, parois et portes en acier Corten haute résistance.
Intégralité structurelle et étanchéité totale certifiées.
Plancher en bois marine de 28 mm d'épaisseur.
Un container maritime peut comporter des traces de chocs et des déformations peuvent rester visibles.

Sur ce modèle, seule la face avant est ouverte mais elle peut être refermée grâce à un auvent sur verrins



Spécifications techniques et dimensions

Caractéristique	Dimensions & Valeurs	
Dimensions extérieures	DRY	Longueur : 6,05 m Largeur : 2,44 m Hauteur : 2,59 m
	HC	Longueur : 6,05 m Largeur : 2,44 m Hauteur : 2,89 m
Dimensions intérieures	DRY	Longueur : 5,90 m Largeur : 2,35 m Hauteur : 2,39 m
	HC	Longueur : 5,90 m Largeur : 2,35 m Hauteur : 2,69 m
Emprise au sol	14,78 m ²	
Poids à vide	2,3 Tonnes (hors équipements, avant transformation)	

Serrurerie, menuiserie et peinture

- Auvent de H : 2 100 x L : 3 600 mm sur verrins.
- Verrouillage intérieur par des verrous.
- Peinture extérieure RAL au choix.
- Bardage bois ou composite (en option).

Finition, isolation et sol

- Plafond : projection liège (traitement anticondensation).
- Murs : peinture identique à l'extérieur.
- Sol : sans revêtement.
- Isolation intérieur ou extérieur (en option).

Options

De nombreuses options et possibilités d'aménagement sont disponibles, isolaton, sol, électricité, plomberie, chauffage, bardage



Prix : 14 150 € HT*

* Hors livraison

POOL HOUSE - local piscine

Container 20 pieds



Sur ce modèle, seule la face avant est ouverte mais elle peut être refermée grâce à un auvent sur verrins.

L'ensemble comprend un espace terrasse ou cuisine et un local fermé séparé destiné à accueillir les équipements techniques de la piscine.



Local technique pour piscine

- Espace fermé de 3,5 m², séparé de la terrasse ou cuisine de 10,3 m², destiné à accueillir notamment le système de filtration et les équipements techniques de la piscine.
- Cloison en panneau sandwich.
- Accès par une porte PVC côté terrasse - cuisine.
- Deux grilles d'aération, haute et basse, pour assurer la ventilation du local.



Structure

Container maritime 20 pieds DRY de premier voyage (neuf). Structure, parois et portes en acier Corten haute résistance. Intégralité structurelle et étanchéité totale certifiées. Plancher en bois marine de 28 mm d'épaisseur. Un container maritime peut comporter des traces de chocs et des déformations peuvent rester visibles.

Spécifications techniques et dimensions

Caractéristique	Dimensions & Valeurs	
Dimensions extérieures	DRY	Longueur : 6,05 m Largeur : 2,44 m Hauteur : 2,59 m
	HC	Longueur : 6,05 m Largeur : 2,44 m Hauteur : 2,89 m
Dimensions intérieures	DRY	Longueur : 5,90 m Largeur : 2,35 m Hauteur : 2,39 m
	HC	Longueur : 5,90 m Largeur : 2,35 m Hauteur : 2,69 m
Emprise au sol	14,78 m ²	
Poids à vide	2,3 Tonnes (hors équipements, avant transformation)	

Serrurerie, menuiserie et peinture

- Auvent de H : 2 100 x L : 3 400 mm sur verrins (7 m²)
- Verrouillage par des verrous
- Peinture complète RAL au choix
- Bardage bois ou composite (en option)

Finition, isolation et sol

- Plafond : projection liège (traitement anticondensation)
- Murs : peinture identique à l'extérieur
- Sol : sans revêtement
- Isolation intérieur ou extérieur (en option)

Options

De nombreuses options et possibilités d'aménagement sont disponibles, isolaton, sol, électricité, plomberie, chauffage, bardage

Prix : 17 960 € HT*

* Hors livraison

STUDIO de 13 m²

Container 20 pieds



Structure

Container maritime 20 pieds DRY de dernier voyage.
Structure, parois et portes en acier Corten haute résistance.
Intégralité structurelle et étanchéité totale certifiées.
Plancher en bois marine de 28 mm d'épaisseur.
Un container dernier voyage peut présenter des marques d'usure, des parties cabossées, des traces de chocs et de déformation peuvent rester visibles.

Spécifications techniques et dimensions

Caractéristique	Dimensions & Valeurs
Dimensions extérieures	Longueur : 6,05 m Largeur : 2,44 m Hauteur : 2,59 m
Dimensions intérieures	DRY Longueur : 5,90 m Largeur : 2,35 m Hauteur : 2,19 m HC Longueur : 5,90 m Largeur : 2,35 m Hauteur : 2,49 m
Emprise au sol	14,78 m ²
Poids à vide	2,3 Tonnes (hors équipements, avant transformation)

Serrurerie, menuiserie et peinture

- Baie vitrée 2 vantaux H : 2 150 x L : 2 200 mm
- Petite fenêtre salle de bain
- Bardage bois pose horizontale (composite en option)
- Encadrement des huisseries et finition avec baguettes et tôles de finition

Finition, isolation et sol

- Doublage des murs intérieurs et plafond en panneaux PIR
- Isolation extérieure (en option)

Pièce principale

- Electricité, Tableau avec protections, éclairage LED et prises 230V 2P+T, convecteur 1500 W
- Kitchenette équipée
- Sol stratifié
- Pompe à chaleur Air / Air avec une cassette (en option)

Salle d'eau

- Eclairage LED, 1 prise 230V 2P+T
- Sèche serviettes électrique
- Douche 120 x 80 cm
- WC suspendu
- Meuble salle de bain avec mitigeur, lavabo et miroir
- Extracteur d'air
- Sol stratifié

Options

De nombreuses options et possibilités d'aménagement sont disponibles, isolation, sol, électricité, plomberie, chauffage, bardage



Prix : 34 000 € HT*

* Hors livraison

HABITATION T2 - 23 m²

2 containers 20 pieds



23 m²



Structure

2 containers maritimes 20 pieds DRY, de dernier voyage.
Structure, parois et portes en acier Corten haute résistance.
Intégralité structurelle et étanchéité totale certifiées.
Plancher en bois marine de 28 mm d'épaisseur.
Un container dernier voyage peut présenter des marques d'usure, des parties cabossées, des traces de chocs et de déformation peuvent rester visibles.

Spécifications techniques et dimensions

Caractéristique	Dimensions & Valeurs		
Dimensions extérieures	DRY	Longueur : 6,05 m Largeur : 4,88 m Hauteur : 2,59 m	
	HC	Longueur : 6,05 m Largeur : 4,88 m Hauteur : 2,89 m	
Dimensions intérieures	DRY	Longueur : 5,60 m Largeur : 4,20 m Hauteur : 2,19 m	
	HC	Longueur : 5,60 m Largeur : 4,20 m Hauteur : 2,59 m	
Emprise au sol	29,57 m ²	Surface intérieure	23,50 m ²
Poids à vide	4,6 Tonnes (hors équipements, avant transformation)		



Serrurerie, menuiserie et peinture

- 1 baie vitrée H : 2 150 x L : 2 200 mm
- 1 petite fenêtre salle de bain
- 2 fenêtres H : 1 200 x L : 1 200 mm

Finition, isolation et sol

- Plafond : projection liège (traitement anticondensation)
- Laine de roche 200 mm (R = 5.70) + placo
- Murs : projection liège (traitement anticondensation)
- Laine de roche 145 mm (R = 4.25) + placo
- Sol : dalle de sol PVC
- Mousse projetée sous plancher (R = 3.20)
- Isolation extérieur (en option)
- Bardage bois (composite en option)

Plomberie

- 1 douche 120 x 80 cm
- 1 WC
- 1 meuble salle de bain avec mitigeur, lavabo et miroir
- 1 extracteur d'air salle de bain / toilette

Options

De nombreuses options et possibilités d'aménagement sont disponibles.

Electricité

- Tableau avec protections
- Eclairage LED
- Prises de courant
- 1 radiateur électrique 1 500 W
- 2 radiateurs électrique 1 000 W
- 1 sèche serviette électrique avec soufflerie 500 W
- Pompe à chaleur Air / Air (en option)



Prix : 49 500 € HT*

* Hors livraison

HABITATION T3 - 28 m²

1 container 40 pieds



28 m²



Structure

1 container maritime 40 pieds HC, de premier voyage.
Structure, parois et portes en acier Corten haute résistance.
Intégralité structurelle et étanchéité totale certifiées.
Plancher en bois marine de 28 mm d'épaisseur.
Un container dernier voyage peut présenter des marques d'usure, des parties cabossées, des traces de chocs et de déformation peuvent rester visibles.

Spécifications techniques et dimensions

Caractéristique	Dimensions & Valeurs		
Dimensions extérieures	HC	Longueur : 12,19 m Largeur : 2,44 m Hauteur : 2,89 m	
Dimensions intérieures	HC	Longueur : 11,70 m Largeur : 2,05 m Hauteur : 2,59 m	
Emprise au sol		29,74m ²	Surface intérieure 24,00 m ²
Poids à vide		3,7 Tonnes (hors équipements, avant transformation)	

Serrurerie, menuiserie et peinture

- 1 baie vitrée H : 2 150 x L : 2 200 mm
- 1 petite fenêtre salle de bain
- 2 fenêtres H : 1 200 x L : 1 200 mm

Finition, isolation et sol

- Plafond : projection liège (traitement anticondensation)
- Laine de roche 200 mm (R = 5.70) + revêtement
- Murs : projection liège (traitement anticondensation)
- Laine de roche 145 mm (R = 4.25) + revêtement
- Sol : dalle de sol PVC
- Mousse projetée sous plancher (R = 3.20)
- Isolation extérieur (en option)
- Bardage bois (composite en option)

Electricité

- Tableau avec protections
- Eclairage LED
- Prises de courant
- 1 radiateur électrique 1 500 W
- 2 radiateurs électrique 1 000 W
- 1 sèche serviette électrique avec soufflerie 500 W
- Pompe à chaleur Air / Air (en option)

Plomberie

- 1 douche 120 x 80 cm
- 1 WC
- 1 meuble salle de bain avec mitigeur, lavabo et miroir
- 1 extracteur d'air salle de bain / toilette

Options

De nombreuses options et possibilités d'aménagement sont disponibles.




Prix : 44 500 € HT*

* Hors livraison

8

HABITATION T3 - 53 m²

2 containers 40 pieds

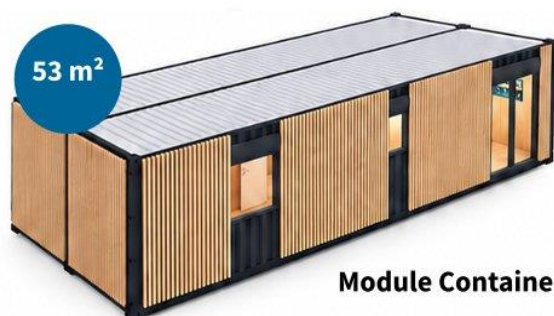

Module Container Habitable - 53 m² - 2 containers de 40 pieds HC

Projet d'étude sur mesure : ce modèle sert de base technique et structurelle. Chaque projet est entièrement modélisable et adaptable selon vos besoins spécifiques, les contraintes de votre terrain et votre budget.

L'alliance parfaite du design industriel, du confort durable et de la flexibilité.

Transformez votre vision en réalité avec une architecture moderne et eco-responsable. Conçu à partir de deux containers 40 pieds High Cube jumelés, ce modèle offre un espace de vie optimisé, lumineux et chaleureux, idéal pour une résidence principale, une dépendance Premium ou un investissement locatif à forte rentabilité.

Les Points Forts de l'Offre

- **Architecture & Design Premium :** un look extérieur contemporain grâce à un sublime bardage en bois vertical (claire-voie) combiné à une peinture industrielle haute résistance
- **Lumière & Espace :** Un grand séjour baigné de lumière grâce à 2 grandes baies vitrées et 5 fenêtres en aluminium, toutes équipées de volets roulants électriques intégrés
- **Confort 4 Saisons :** Une isolation thermique et acoustique de pointe complétée par un traitement en liège anti-condensation
- **Climatisation :** Système réversible tri-split pour un confort absolu, été comme hiver

Un Agencement Intelligent

- **Espace Jour :** un salon / séjour spacieux de 21 m² ouvert sur l'extérieur
- **Espace Nuit :** 2 belles chambres confortables de 10 m² chacune
- **Espace Bien-être :** une salle de bain et un WC indépendant
- **Technique :** un local technique (GTL) et un dégagement optimisé pour maximiser l'espace

Votre Projet Sur-Mesure

Chaque terrain et chaque mode de vie étant unique, ce modèle sert de base d'inspiration. Toute la modélisation intérieure et extérieure est 100% adaptable et personnalisable selon vos envies.



Base de projet : à partir de 75 000 € HT*

* Hors livraison et assemblage

BAR - BUVETTE

Container 20 pieds - 2 auvents



Structure

Container maritime 20 pieds DRY de premier voyage (neuf).
Structure, parois et portes en acier Corten haute résistance.
Intégralité structurelle et étanchéité totale certifiées.
Plancher en bois marine de 28 mm d'épaisseur.
Un container maritime peut comporter des traces de chocs et des déformations peuvent rester visibles.

Spécifications techniques et dimensions

Caractéristique	Dimensions & Valeurs	
Dimensions extérieures	DRY	Longueur : 6,05 m Largeur : 2,44 m Hauteur : 2,59 m
	HC	Longueur : 6,05 m Largeur : 2,44 m Hauteur : 2,89 m
Dimensions intérieures	DRY	Longueur : 5,90 m Largeur : 2,35 m Hauteur : 2,39 m
	HC	Longueur : 5,90 m Largeur : 2,35 m Hauteur : 2,69 m
Emprise au sol	14,78 m²	
Poids à vide	2,3 Tonnes (hors équipements, avant transformation)	

Serrurerie, menuiserie et peinture

- 2 auvents de 1.50 m montés sur verrins à gaz
- Rideaux alu à la place des auvents (en option)
- Peinture extérieure RAL au choix
- Tablettes extérieures (en option)
- Porte de service (en option)
- Bardage bois ou composite (en option)

Finition, isolation et sol

Plafond : projection liège (traitement anticondensation)
Murs : projection liège (traitement anticondensation)

Electricité

- Electricité : tableau avec protections, 4 prises de courant 230V 2P+T, 2 réglables LED.

Options

De nombreuses options et possibilités d'aménagement sont disponibles, isolaton, sol, électricité, plomberie, chauffage, bardage, tablette estérieure, porte de service



Prix : 18 690 € HT*

* Hors livraison

SNACK

Container 20 pieds



Structure

Container maritime 20 pieds DRY de premier voyage (neuf). Structure, parois et portes en acier Corten haute résistance. Intégralité structurelle et étanchéité totale certifiées. Plancher en bois marine de 28 mm d'épaisseur. Un container maritime peut comporter des traces de chocs et des déformations peuvent rester visibles.

Spécifications techniques et dimensions

Caractéristique	Dimensions & Valeurs
Dimensions extérieures	DRY Longueur : 6,05 m Largeur : 2,44 m Hauteur : 2,59 m HC Longueur : 6,05 m Largeur : 2,44 m Hauteur : 2,89 m
Dimensions intérieures	DRY Longueur : 5,90 m Largeur : 2,35 m Hauteur : 2,39 m HC Longueur : 5,90 m Largeur : 2,35 m Hauteur : 2,69 m
Emprise au sol	14,78 m²
Poids à vide	2,3 Tonnes (hors équipements, avant transformation)

Serrurerie, menuiserie et peinture

- 1 Auvent de 2.00 m monté sur verrins à gaz
- Peinture extérieure RAL au choix
- Tablette extérieure fixe (rabattable en option)
- Porte de service (en option)
- Bardage bois ou composite (en option)

Finition, isolation et sol

- Plafond : projection liège (traitement anticondensation) et dalle de faux plafond 600 x 600 mm
- Murs : doublage en panneau PIR 60 mm (panneau spécial milieu alimentaire)
- Sol : revêtement PVC anti-dérapant remontant sur les bords

Electricité et plomberie

Electricité : tableau avec protections, 10 prises de courant 230V 2P+T, 2 réglettes LED, alimentation chauffe eau.
Plomberie : Chauffe eau 15 L, point d'eau froide + chaude + évacuation.

Options

De nombreuses options et possibilités d'aménagement sont disponibles.



Prix : 29 950 € HT*

* Hors livraison

VESTIAIRE avec douches et toilettes Container 20 pieds



Un espace aménagé pour se changer, se doucher et disposer de sanitaires, adapté aux besoins des installations sportives, des entreprises ou des espaces de loisirs

13 m²



Agencement intérieur

- 2 cabines de douche individuelles avec receveurs et robinetterie.
- 2 toilettes séparées par des cloisons, avec portes.
- 1 lavabo avec robinetterie.
- Bancs disposés en L + banc droit devant les douches et toilettes.
- Supports pour serviettes.

Structure

Container maritime 20 pieds DRY de premier voyage (neuf). Structure, parois et portes en acier Corten haute résistance. Intégralité structurelle et étanchéité totale certifiées. Plancher en bois marine de 28 mm d'épaisseur.

Un container maritime peut comporter des traces de chocs et des déformations peuvent rester visibles.

Spécifications techniques et dimensions

Caractéristique	Dimensions & Valeurs
Dimensions extérieures	DRY Longueur : 6,05 m Largeur : 2,44 m Hauteur : 2,59 m HC Longueur : 6,05 m Largeur : 2,44 m Hauteur : 2,89 m
Dimensions intérieures	DRY Longueur : 5,90 m Largeur : 2,35 m Hauteur : 2,39 m HC Longueur : 5,90 m Largeur : 2,35 m Hauteur : 2,69 m
Emprise au sol	14,78 m ²
Poids à vide	2,3 Tonnes (hors équipements, avant transformation)

Serrurerie, menuiserie et peinture

- Porte de service H : 2150 x L : 900 mm
- Fenêtre PVC dble vitrage H : 500 x L : 1000 mm
- Peinture extérieure RAL au choix.
- Bardage bois ou composite (en option).

Finition, isolation et sol

- Plafond : projection liège (traitement anticondensation), doublage par panneaux résistant à l'humidité.
- Murs : projection liège (traitement anticondensation), doublage par panneaux résistant à l'humidité, facile à nettoyer.
- Sol : revêtement anti-dérapant adapté aux locaux humides.
- Isolation extérieur (en option).

Electricité et plomberie

- Electricité : tableau avec protections, 2 prises de courant 230V 2P+T, éclairage LED au plafond, alimentation chauffe eau.
- Plomberie : alimentation eau chaude et froide des douches, lavabo, toilettes.
- Evacuation des eaux usées des équipements sanitaires.
- Chauffe eau et ventilation adapté pour évacuer l'humidité.

Options

De nombreuses options et possibilités d'aménagement sont disponibles, isolaton, sol, électricité, plomberie, chauffage, bardage



Prix : 36 480 € HT*

* Hors livraison

SALLE DE SPORT

Container 20 pieds



Structure

Container maritime 20 pieds DRY de premier voyage (neuf). Structure, parois et portes en acier Corten haute résistance. Intégralité structurelle et étanchéité totale certifiées. Plancher en bois marine de 28 mm d'épaisseur. Un container maritime peut comporter des traces de chocs et des déformations peuvent rester visibles.



Spécifications techniques et dimensions

Caractéristique	Dimensions & Valeurs
Dimensions extérieures	DRY Longueur : 6,05 m Largeur : 2,44 m Hauteur : 2,59 m
	HC Longueur : 6,05 m Largeur : 2,44 m Hauteur : 2,89 m
Dimensions intérieures	DRY Longueur : 5,90 m Largeur : 2,35 m Hauteur : 2,39 m
	HC Longueur : 5,90 m Largeur : 2,35 m Hauteur : 2,69 m
Emprise au sol	14,78 m²
Poids à vide	2,3 Tonnes (hors équipements, avant transformation)

Serrurerie, menuiserie et peinture

- Baie vitrée 2 vantaux H : 2 150 x L : 2 400 mm.
- Peinture extérieure RAL au choix.
- Bardage bois ou composite (en option)
- Auvent fixe ou sur verrins (en option).

Finition, isolation et sol

- Plafond : projection liège (traitement anticondensation).
- Murs : projection liège (traitement anticondensation).
- Sol : dalle de sol PVC.
- Isolation intérieur ou extérieur (en option).
- Doublage des murs intérieurs (en option).

Electricité

- Electricité : tableau avec protections, 2 prises de courant 230V 2P+T, 2 réglettes LED.

Options

De nombreuses options et possibilités d'aménagement sont disponibles, isolaton, sol, électricité, plomberie, chauffage, bardage



Prix : 17 590 € HT*

* Hors livraison

TRIBUNE de 30 à 35 places et 1 PMR

Container 20 pieds



Une solution mobile et polyvalente pour accueillir votre public.

Cette tribune offre une vue dégagée sur le terrain, les compétitions ou tout type d'événement. Sa conception sur base container permet un déplacement rapide et pratique, par grutage via les coins ISO ou avec un engin équipée de fourches grâce aux passages prévu à cet effet.

Structure

Container maritime 20 pieds HC de premier voyage (neuf). Structure, parois et portes en acier Corten haute résistance. Intégralité structurelle et étanchéité totale certifiées. Plancher en bois marine de 28 mm d'épaisseur. Un container maritime peut comporter des traces de chocs et des déformations peuvent rester visibles.

Spécifications techniques et dimensions

Caractéristique	Dimensions & Valeurs
Dimensions extérieures	Longueur : 6,05 m Largeur : 2,44 m Hauteur : 2,89 m
Dimensions intérieures	Longueur : 5,90 m Largeur : 2,35 m Hauteur : 2,69 m
Emprise au sol	14,78 m²
Poids à vide	2,3 Tonnes (hors équipements, avant transformation)

Serrurerie, menuiserie et peinture

- Découpe et renfort d'un mur latéral.
- Dépose des portes existantes et fabrication sur mesure de garde-corps sécurisés sur les deux murs d'extrémité.
- Escaliers d'accès aux rangs supérieurs.
- Assises sur bancs en bois.
- Peinture complète extérieure RAL au choix.
- Bardage bois ou composite (en option).

Finition, isolation et sol

- Plafond et murs, peinture complète comme à l'extérieur.
- Sol : alu, antidérapant.

Options

De nombreuses options et possibilités d'aménagement sont disponibles, places assises sur sièges plastiques numérotés, éclairage, peintures aux couleurs du club, signalétique, électricité, plomberie




Prix : 24 990 € HT*

* Hors livraison

TRIBUNE de 70 à 80 places et 2 PMR

Container 40 pieds

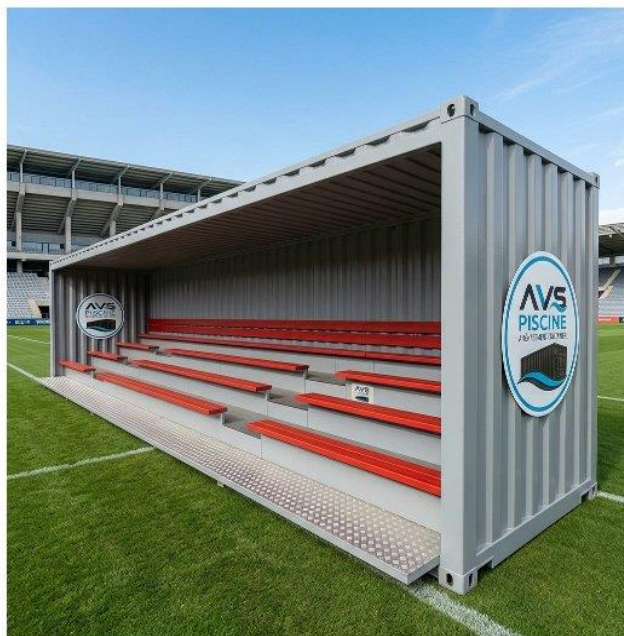

Une solution mobile et polyvalente pour accueillir votre public.

Cette tribune offre une vue dégagée sur le terrain, les compétitions ou tout type d'événement.

Sa conception sur base container permet un déplacement rapide et pratique, par grutage via les coins ISO ou avec un engin équipée de fourches grâce aux passages prévu à cet effet.



Structure

Container maritime 20 pieds HC de premier voyage (neuf). Structure, parois et portes en acier Corten haute résistance. Intégralité structurelle et étanchéité totale certifiées. Plancher en bois marine de 28 mm d'épaisseur. Un container maritime peut comporter des traces de chocs et des déformations peuvent rester visibles.

Spécifications techniques et dimensions

Caractéristique	Dimensions & Valeurs
Dimensions extérieures	Longueur : 12,19 m Largeur : 2,44 m Hauteur : 2,89 m
Dimensions intérieures	Longueur : 12,03 m Largeur : 2,35 m Hauteur : 2,69 m
Emprise au sol	29,74 m²
Poids à vide	3,7 Tonnes (hors équipements, avant transformation)

Serrurerie, menuiserie et peinture

- Découpe et renfort d'un mur latéral.
- Dépose des portes existantes et fabrication sur mesure de garde-corps sécurisés sur les deux murs d'extrémité.
- Escaliers d'accès aux rangs supérieurs.
- Assises sur bancs en bois.
- Peinture complète extérieure RAL au choix.
- Bardage bois ou composite (en option).

Finition, isolation et sol

- Plafond et murs, peinture complète comme à l'extérieur.
- Sol : alu, antidérapant.

Options

De nombreuses options et possibilités d'aménagement sont disponibles, places assises sur sièges plastiques numérotés, éclairage, peintures aux couleurs du club, signalétique, électricité, plomberie



Prix : 34 600 € HT*

* Hors livraison

BUREAU avec espace de stockage

Container 20 pieds



14,7 m²



6,9 m²

7,8 m²



Découvrez notre ensemble bureau et stockage en container de 14m², une solution clé en main et entièrement personnalisable : configurez la répartition de vos surfaces lors de la validation de votre projet, ou optez pour la version 100% grand bureau de 14 m² selon vos besoins professionnel.

Structure

Container maritime 20 pieds DRY de premier voyage (neuf). Structure, parois et portes en acier Corten haute résistance. Intégralité structurelle et étanchéité totale certifiées. Plancher en bois marine de 28 mm d'épaisseur. Un container maritime peut comporter des traces de chocs et des déformations peuvent rester visibles.

Spécifications techniques et dimensions

Caractéristique	Dimensions & Valeurs	
Dimensions extérieures	DRY	Longueur : 6,05 m Largeur : 2,44 m Hauteur : 2,59 m
	HC	Longueur : 6,05 m Largeur : 2,44 m Hauteur : 2,89 m
Dimensions intérieures	DRY	Longueur : 5,90 m Largeur : 2,35 m Hauteur : 2,39 m
	HC	Longueur : 5,90 m Largeur : 2,35 m Hauteur : 2,69 m
Emprise au sol	14,78 m ²	
Poids à vide	2,3 Tonnes (hors équipements, avant transformation)	

Serrurerie, menuiserie et peinture

- Porte de service H : 2150 x L : 900 mm
- Fenêtre PVC dble vitrage H : 1000 x L : 1200 mm
- Peinture extérieure RAL au choix
- Bardage bois ou composite (en option)

Finition, isolation et sol

- Plafond : projection liège (traitement anticondensation)
- Murs : projection liège (traitement anticondensation)
- Sol : sans revêtement.

Séparation

- Cloison de séparation en panneaux isolés PIR 60 mm
- Les dimensions peuvent être modifiées lors de la construction.

Electricité

- Electricité : tableau avec protections, 4 prises de courant 230V 2P+T, 2 réglettes LED (partie bureau).

Options

De nombreuses options et possibilités d'aménagement sont disponibles, isolaton, sol, électricité, plomberie, chauffage, bardage



Prix : 19 540 € HT*

* Hors livraison

LOCAL À VÉLOS

Container 20 pieds



Un espace couvert et fermé pour stationner les vélos, adapté aux entreprises, collectivités, établissements scolaires et espaces de loisirs

Structure

Container maritime 20 pieds DRY de premier voyage (neuf). Structure, parois et portes en acier Corten haute résistance. Intégralité structurelle et étanchéité totale certifiées. Plancher en bois marine de 28 mm d'épaisseur. Un container maritime peut comporter des traces de chocs et des déformations peuvent rester visibles.

Spécifications techniques et dimensions

Caractéristique	Dimensions & Valeurs	
Dimensions extérieures	DRY	Longueur : 6,05 m Largeur : 2,44 m Hauteur : 2,59 m
	HC	Longueur : 6,05 m Largeur : 2,44 m Hauteur : 2,89 m
Dimensions intérieures	DRY	Longueur : 5,90 m Largeur : 2,35 m Hauteur : 2,39 m
	HC	Longueur : 5,90 m Largeur : 2,35 m Hauteur : 2,69 m
Emprise au sol	14,78 m ²	
Poids à vide	2,3 Tonnes (hors équipements, avant transformation)	

Serrurerie, menuiserie et peinture

- Portail métallique à barreaux avec système de verrouillage, dimensions H : 2 150 x L : 1 200 mm.
- Ferme porte à glissière.
- Serrure à code.
- Ouverture permettant le passage de vélos.
- Rampe d'accès pour faciliter l'entrée et la sortie.
- Supports permettant d'attacher les vélos avec un antivol individuel.
- Peinture complète extérieure RAL au choix.
- Bardage bois ou composite (en option).

Finition, isolation et sol

- Plafond : projection liège (traitement anticondensation).
- Murs : projection liège (traitement anticondensation) ou peinture identique à l'extérieur, au choix.
- Sol : sans revêtement.

Options

De nombreuses options et possibilités d'aménagement sont disponibles, isolaton, sol, électricité, plomberie, prises de recharge, panneaux solaire, signalétique, bardage



Prix : 14 550 € HT*

* Hors livraison

GARAGE de 44m²

3 containers 20 pieds



Garage composé de trois containers de 20 pieds DRY assemblés côte à côte, avec ouverture des parois mitoyennes pour créer un espace de garage commun d'environ 44m²

Structure

Container maritime 20 pieds DRY de premier voyage (neuf). Structure, parois et portes en acier Corten haute résistance. Intégralité structurelle et étanchéité totale certifiées. Plancher en bois marine de 28 mm d'épaisseur. Un container maritime peut comporter des traces de chocs et des déformations peuvent rester visibles.

Spécifications techniques et dimensions

Caractéristique	Dimensions & Valeurs
Dimensions extérieures	DRY Longueur : 6,05 m Largeur : 2,44 m Hauteur : 2,59 m HC Longueur : 6,05 m Largeur : 2,44 m Hauteur : 2,89 m
Dimensions intérieures	DRY Longueur : 5,90 m Largeur : 2,35 m Hauteur : 2,39 m HC Longueur : 5,90 m Largeur : 2,35 m Hauteur : 2,69 m
Emprise au sol	14,78 m ²
Poids à vide	2,3 Tonnes (hors équipements, avant transformation)

Finition, isolation et sol

- Plafond : projection liège (traitement anticondensation).
- Murs : projection liège (traitement anticondensation).
- Sol : sans revêtement.
- Isolation intérieur ou extérieur (en option).

Electricité

- Electricité : tableau électrique, 4 prises de courant 230V 2P+T, éclairage LED, protection porte sectionnelle.

Options

De nombreuses options et possibilités d'aménagement sont disponibles, isolaton, sol, électricité, plomberie, chauffage, bardage ...

Serrurerie, menuiserie et peinture

- Porte sectionnelle électrique, dimensions H : 1 900 x L : 5 000 mm.
- Peinture complète extérieure RAL au choix.
- Bardage bois ou composite (en option).

Possibilité de passer sur des containers High Cube (en option) pour gagner de la hauteur. Soit 2.15 m au niveau de la porte sectionnelle, pour une hauteur totale sous plafond de 2,59 m.



Prix : 42 990 € HT*

* Hors livraison et assemblage sur site

VOTRE PROJET COMMENCE ICI

Parlons de votre aménagement container

Que vous ayez un projet précis ou simplement une idée, notre équipe est à votre écoute. Nous étudions votre besoin, votre terrain et votre budget pour vous proposer une solution 100% sur mesure, de la conception à la livraison.

Comment ça se passe ?

1. Vous nous contactez

Par téléphone, par e-mail ou via notre site internet, en nous décrivant votre projet.

2. Nous échangeons ensemble

Nous étudions vos besoins, vos contraintes et vos envies, et pouvons nous déplacer ou vous recevoir à l'atelier.

3. Vous recevez votre devis

Une proposition claire et détaillée, adaptée à votre projet.

4. Nous concevons, fabriquons et livrons

Votre aménagement est réalisé dans nos ateliers, puis livré et mis en place chez vous.

Pour un devis rapide, pensez à nous indiquer :

- le type d'aménagement souhaité (pool house, habitation, snack, garage ...)
- la taille envisagée (20 pieds, 40 pieds, plusieurs containers)
- la commune d'implantation
- vos souhaits particuliers (isolation, menuiseries, couleur, équipements ...)
- le délai souhaité

Devis gratuit et sans engagement

AVS Piscine

Ateliers : 1 rue ZI Saint Roch 52340 Biesles - à 10 min. de Chaumont, Haute-Marne
06 43 31 06 33
contact@avspiscine.fr
www.avspiscine.fr

Conception - Fabrication - Livraison : l'aménagement container sur mesure.

AVS PISCINE

— AMÉNAGEMENT CONTAINER —

PISCINES
& AMÉNAGEMENTS
SUR MESURE
EN CONTAINERS
MARITIMES



1 rue ZI Saint-Roch
52340 BIESLES
à 10 min. de Chaumont

06 43 31 06 33
contact@avspiscine.fr

Suivez nous sur



Prix HT en euros : valable pour l'année 2026
Tarif en vigueur sauf erreur ou augmentation
contraintes des fournisseurs

Siège social:
11 rue des érables
52000 Jonchery

www.avspiscine.fr

